

¿Conocés  
nuestros  
**KLT?**





Cumplen con todas las características de un buen **embalaje**:

- ✓ Practicidad
- ✓ Preservación
- ✓ Comodidad
- ✓ Seguridad

## ✓ Practicidad

- Fáciles de armar.
- Para embalar piezas a pie de máquina.
- Compatibles con procesos automatizados.
- Diseñados para ser apilables.
- Con medidas que optimizan su disposición en pallets ISO, Euro y ARLOG.
- Fáciles de cargar al medio de transporte.

Cuando están plegados:

- **Reducen su volúmen en un 80%.**
- **Optimizan el espacio de guardado.**
- **Optimizan el viaje de retorno.**

## ✓ Preservación

- Fabricados en polipropileno, de Alta Resistencia Química.
- Soportan temperaturas entre -20°C y 100°C
- Robustos y estables.
- Diseñados para proteger la carga hasta el destino final.

## ✓ Comodidad

- Manijas de agarre ergonómicas para traslado manual.
- Fáciles de limpiar.
- Agujeros en la base para drenaje de agua.

## ✓ Seguridad

- Encastre seguro.
- Diseñados para preservar la seguridad de los operarios.

**Cumplen con la NORMA VDA 4500.  
Carga máxima de 150kg.**

**No se rompen.  
No se deforman.  
No se vuelcan.**

Gracias a su base con nervaduras  
y a los bordes de apilamiento.


**Plegables**

**Retornables**

**Apilables**

**En dos tamaños diferentes:**


| <b>Modelos</b>    | <b>KLT 6443</b>    | <b>KLT 6432</b>    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| dim. interna (mm) | <b>550x355x405</b> | <b>550x355x295</b> |
| dim. externa (mm) | <b>600x400x430</b> | <b>600x400x320</b> |




## Ficha técnica

# Contenedor KLT

Amigables con el medio ambiente  
Eliminación de embalaje descartable  
Baja la huella de carbono del producto final


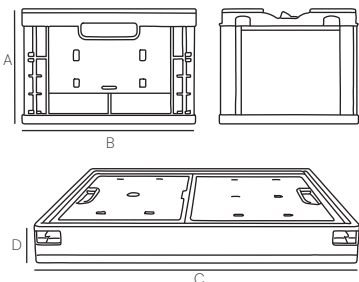
|                                    |                                                                                    |                                                     |                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Descripción                        | Contenedor apilable, plegable y retornable.<br>Moldeado por inyección.             |                                                     |                                                     |
| Material                           | Polipropileno – Virgen o reciclado                                                 |                                                     |                                                     |
| Uso                                | Embalaje y transporte industrial                                                   |                                                     |                                                     |
| Tipo                               |                                                                                    | Modelo 6443                                         | Modelo 6442                                         |
| Dimensiones                        |  | A = 430 mm<br>B = 400 mm<br>C = 600 mm<br>D = 80 mm | A = 320 mm<br>B = 400 mm<br>C = 600 mm<br>D = 67 mm |
| Peso                               |                                                                                    | 3,5 kgr.                                            | 2,5 kgr.                                            |
| Capacidad                          |                                                                                    | 79,1 litros                                         | 57,6 litros                                         |
| Cantidad por pallet – plegados –   |                                                                                    | 80 ud. – 1585 mm alto                               | 80 ud. – 1351 mm alto                               |
| Ensayos según<br>NORMA VDA<br>4500 | Apilamiento                                                                        | 176 Kgf                                             | 484 Kgf                                             |
|                                    | Ensayo flamabilidad<br>(s/ Resolución 72/93 ST)                                    | OK                                                  | OK                                                  |
|                                    | Deformación a la carga<br>(Part 2 item 3.43)                                       | OK                                                  | OK                                                  |
|                                    | Ensayo de caída<br>(Part 2 item 3.4.1.1.)                                          | OK                                                  | OK                                                  |

### Otras especificaciones:

- Fáciles de armar
- Diseñados para ser apilables en pallets ISO, Euro y ARLOG
- Reduce su volumen en un 80% – Optimiza espacio de guardado, viaje y retorno
- Robustos y estables con nervios de refuerzo
- Manijas de agarre ergonómicas para traslado manual
- Encastre seguro para preservar la seguridad de los empleados
- Espacio para etiqueta identificatoria



## Ventajas adicionales:

- **Estampa imborrable/ Impresión con hot stamping:**  
Podés personalizar cada KLT con tu marca y logotipo.
- **Espacio para etiqueta:**  
Identificatoria del producto ó para método Kanban.







Elegí practicidad  
y seguridad,  
**elegí KLT Plasticraft**